
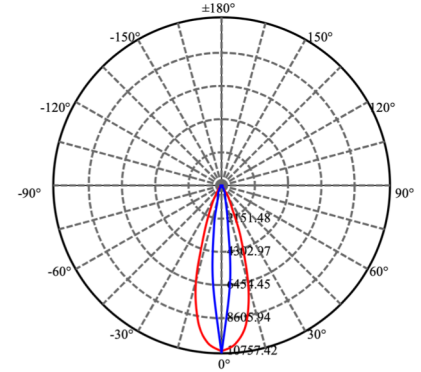


# KAPELUX

# PHÂN BỐ QUANG HỌC

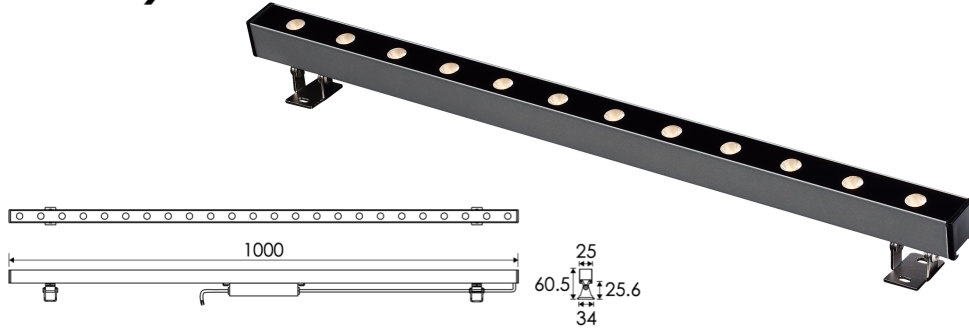

## Thông số bộ đèn

Cấp bảo vệ IP66, IK02

Điện áp 100-240V

Thân đèn Nhôm anode hoá

Mặt đèn Kính cường lực dày 3mm /sơn đen

Chân đỡ đèn Thép không gỉ SUS 304 mạ crôm cứng

Cáp nguồn Lapp Kabel H05RN-F 3x1.0mm2

## Thông số quang học

Mã	LED	Nhiệt độ màu	Quang thông	Góc chiếu
S6JC2435K	Osram 24x1W	3000K	1975lm	10°/33°

## Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	2652.75 LUX	1.2m	0.4m
4m	663.19 LUX	2.4m	0.9m
6m	294.75 LUX	3.6m	1.3m
8m	165.80 LUX	4.8m	1.7m
10m	106.11 LUX	6.0m	2.2m
12m	73.69 LUX	7.2m	2.6m

Vert.Spread:33.6

Horiz.Spread:12.3